


NAUHEIMER AUFSATZKРАНZ ALUMINIUM TYP: 1

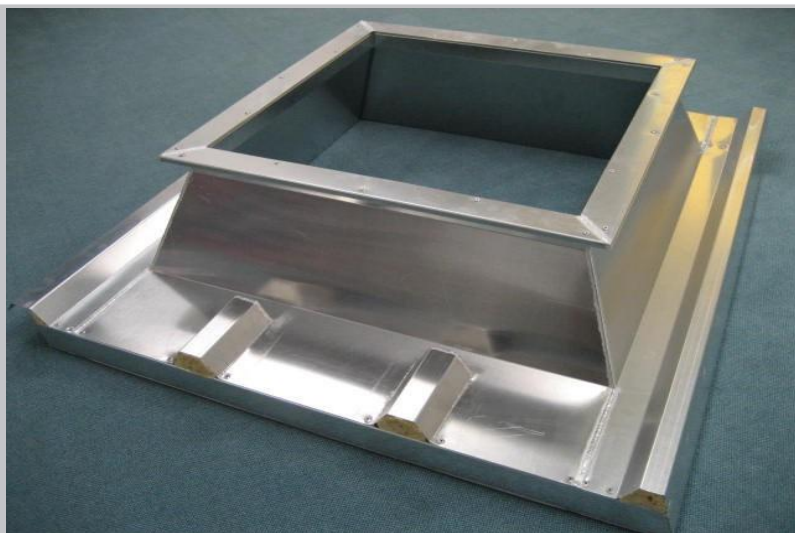

Produkteigenschaften

AUFSATZKРАНZ ALUMINIUM mit WDD

Material	Aluminium natur RAL nach Wunsch optional
Brandverhalten B ₃₀₀ -E	A 1 EN 13501-1:2007 nicht brennend
Zulassung	EG-Konformitätszertifikat 1368-CPD-C-007/2008

Stand 18.03.2019

Aufsatzkranz aus zugblankem im Aluminium-Verbundsystem mit innenliegender Wärmedämmung und thermischer Trennung im Kopfbereich. Mit doppelschaligem gedämmten profilierten Einbaufansch.

Verwendbar mit Nauheimer Lichtkuppel und Nauheimer Dunkelklappe.

Einsatzgebiete:

RWA-Geräte nach

- EN 12101-2
- MIndBauRL
- LBO

Tägliche Lüftung

- Elektromotor 230 / 24 V
- Dachausstieg

Für den Einsatz in profiliertes Sandwichdach im Zuge der Dachverlegung.