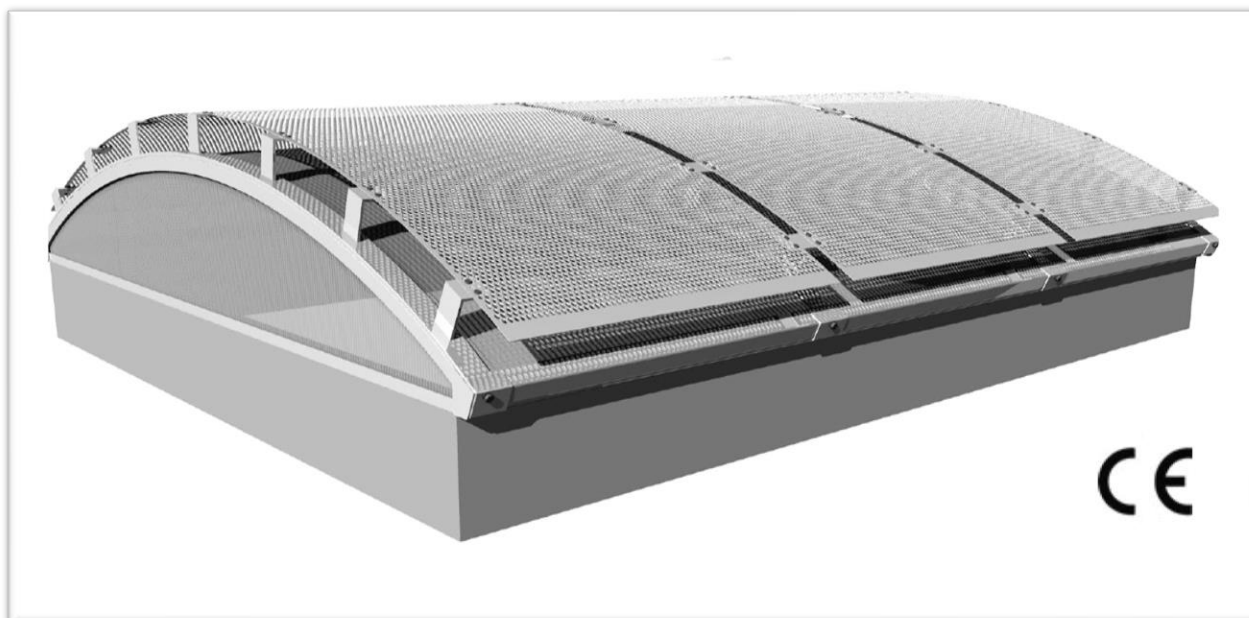


NAUHEIMER TAGESLICHT**DURCHSTURZSCHUTZ TYP : DS 2****PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

Breite	:	ab 1.000 bis 6.160 mm
Länge	:	unbeschränkt
Achsenabstand	:	1070 mm Standard
Konstruktion	:	Perforiertes Aluminiumblech 2 mm, Aluminiumhalter (ALU natur, RAL-Pulverbeschichtung nach Wunsch) Befestigungsmaterial rostfrei A2
Verschattungsgrad	:	ca. 37 %
Gewicht	:	ca. 4 kg/m²
Varianten	:	Standardkonstruktion mittels Winkelhaltern für eine schnelle Montage auf den neuen Lichtbandändern Nachrüstbar mittels Schraubverbindungenhaltern an bestehenden Lichtbändern.

11.12.2020

NAUHEIMER TAGESLICHT**DURCHSTURZSCHUTZ TYP : DS 2****NUTZBEREICHE****Durchtrittsicherheit**

- Durchtrittsicherheit Dauerhaft gemäß GS.BAU 18.1 Prüfgrundsätzen

Hagelschlag

- Hagelschlagbeständigkeit HW 5 nach VKF-Hagelregister für die sich darunter befindlichen Verglasung vor Unwetterschäden.

**Sonnenschutz / Beschattungssystem**

- Verhindert direkte Sonneneinstrahlung, Blendung sowie Temperaturerhöhung im Gebäude.

EINSATZBEREICHE

- Lichtbänder gewölbt
- Lüftung-Klappen Ausführung mit 230V / 24 V / Pneumatisch
- RWA-Klappen Ausführung 24 V / pneumatisch nach EN 12101-2

11.12.2020