


## NAUHEIMER RWA-TREPPENHAUS-SET ELEKTRISCH

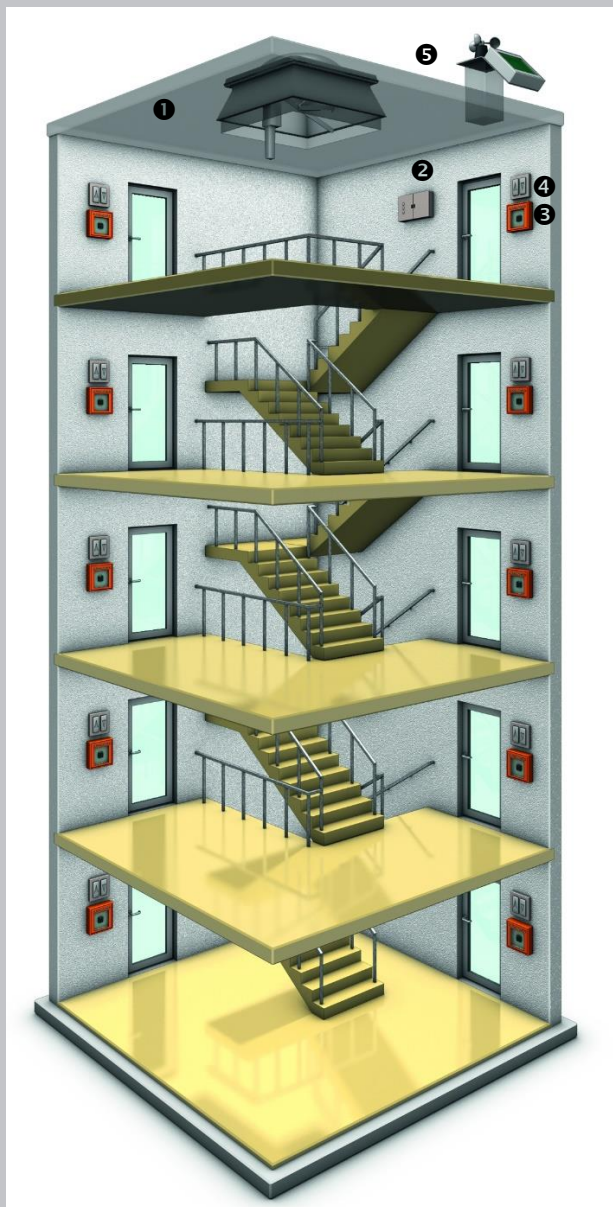

### Auslösekomponenten

- ① Lichtkuppel mit Auslösebeschlag 24 Volt elektrisch
- ② Elektrische Steuereinheit 24 Volt
- ③ Elektrische Handauslösetaster
- ④ Lüftungstaster
- ⑤ Wind- und Regenmeldeanlage

### Natürlich wirkende Rauch und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) nach LBO 24 Volt

24 V NRA-Anlagen werden von uns überwiegend in Treppenhäusern, Versammlungsstätten und Gebäuden, die der Landesbauordnung (LBO) unterliegen eingesetzt.

Dabei werden Standard-Lichtkuppeln mit zugelassenen Systemkomponenten verbaut.

Die Größe der Kuppel richtet sich nach der jeweils gültigen LBO und der Größe der zu entrauchenden Treppenhausgrundfläche (in der Regel 5% jedoch min. 1m<sup>2</sup>).

Die Ansteuerung der RWA-Auslösung erfolgt über einen Handauslösetaster und einen automatischen Melder, der die elektrische Steuereinheit auslöst. Eine optionale Aufschaltung an eine BMZ ist möglich.

Wir planen, projektieren, berechnen und optimieren RWA-Anlagen gemäß den Bauauflagen bzw. Forderungen unter Einhaltung aktuell gültiger Normen und Vorschriften.

