


NAUHEIMER AUFSATZKRANZ ALUMINIUM Typ: 1

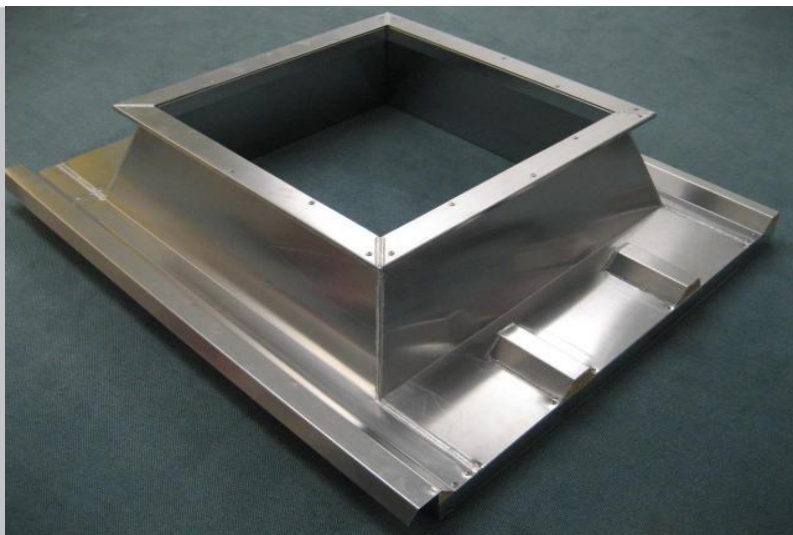

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

AUFSATZKRANZ ALUMINIUM mit WDD

Material	Aluminium natur RAL nach Wunsch optional
Brandverhalten B ₃₀₀ -E	A 1 EN 13501-1:2007 nicht brennend
Zulassung	EG-Konformitätszertifikat 1368-CPD-C-007/2008

Aufsatzkranz aus zugblankem Aluminium-Verbundsystem mit innenliegender Wärmedämmung und thermischer Trennung im Kopfbereich.

Mit doppelschaligem profilierten Einbaufansch mit integrierter Wärmedämmung. (Sandwichpaneel)

Für den Einsatz in ein profiliertes Sandwichdach im Zuge der Dachverlegung.

Verwendbar mit Nauheimer Lichtkuppel und Nauheimer Dunkelklappe.

Einsatzgebiete:

- Industriebau
- Sanierung
- Sportstätten
- RWA-Geräte nach
 - EN 12101-2
 - MIndBauRL
 - LBO
- Tägliche Lüftung
 - Elektromotor
 - Dachausstieg

