


NAUHEIMER AUFSATZKRANZ ALUMINIUM Typ: 2

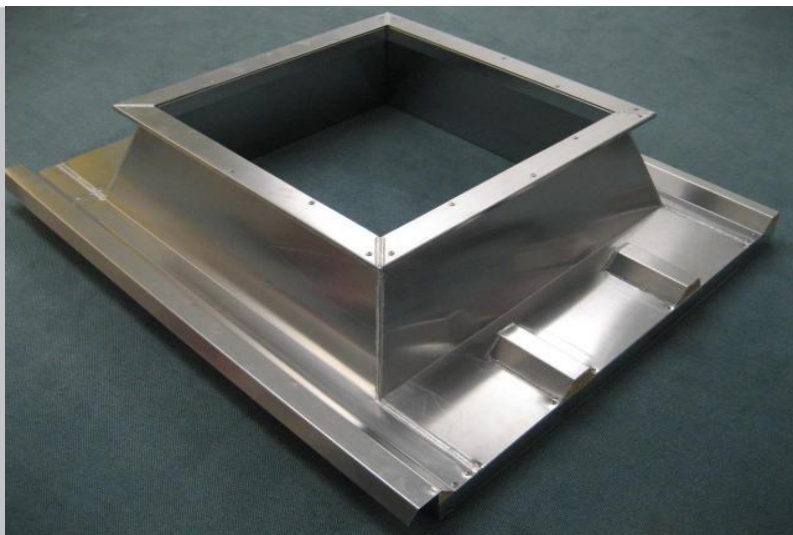

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

AUFSATZKRANZ ALUMINIUM mit WDD

Material	Aluminium natur RAL nach Wunsch optional
Brandverhalten B ₃₀₀ -E	A 1 EN 13501-1:2007 nicht brennend
Zulassung	EG-Konformitätszertifikat 1368-CPD-C-007/2008

Aufsatzkranz aus zugblankem Aluminium-Verbundsystem mit innenliegender Wärmedämmung und thermischer Trennung im Kopfbereich.

Mit einschaligem profilierten Einbaufansch.

Für den Einsatz auf ein profiliertes Sandwichdach zum nachträglichen Einbau.

Verwendbar mit Nauheimer Lichtkuppel und Nauheimer Dunkelklappe.

Einsatzgebiete:

- Industriebau
- Sanierung
- Sportstätten
- RWA-Geräte nach
 - EN 12101-2
 - MIndBauRL
 - LBO
- Tägliche Lüftung
 - Elektromotor
 - Dachausstieg

